

# Honda CR-V

*Farger, tekniske spesifikasjoner*



Honda Motor Europe forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment som oversiktsinformasjon. Enkelte detaljer angitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i bilene som selges i Norge. Kontakt din Honda-forhandler for nærmere opplysninger. For en mer utførlig beskrivelse, se vår hovedbrosjyre. For de siste oppdateringer, se [www.honda.no](http://www.honda.no)

**Honda Motor Europe Ltd. (Norge)**  
Postboks 1534, 3007 Drammen  
Tlf. 32 25 48 00  
[www.honda.no](http://www.honda.no)

CR-V/07/05/TH11049NO



# CR-V




LS (ikke 2,2 diesel)




ES



Executive (automat finnes ikke i 2,2 diesel)

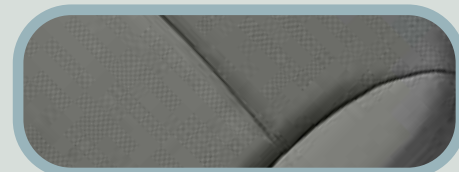


**Titanium skinntrakk**  
2,0 Executive bensin  
2,2 Executive diesel

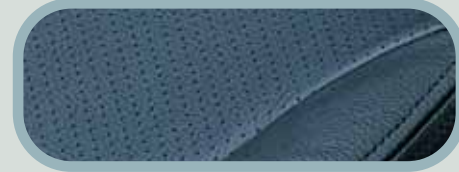


**Svart skinntrakk**  
2,0 Executive bensin  
2,2 Executive diesel



**Stofftrekk**  
2,0 LS bensin  
2,0 ES bensin  
2,2 ES diesel

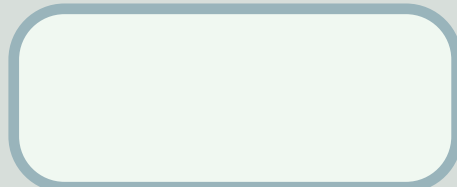

Taffeta White

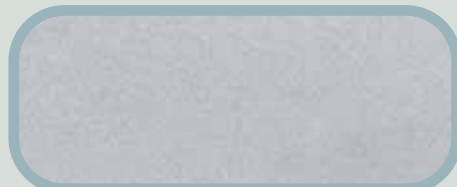

Alabaster Silver Metallic



Silver Moss Metallic



Cosmic Gray Pearl




Opal Beige Metallic




Milano Red




Royal Ruby Red Pearl

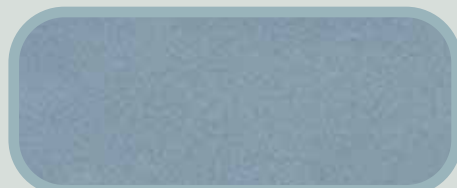

Blueish Silver Metallic

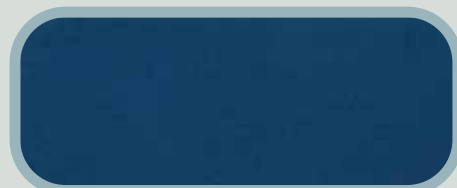

Royal Blue Pearl

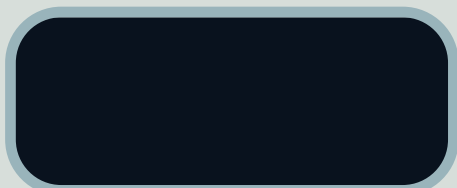

Nighthawk Black Pearl

# Tekniske spesifikasjoner

	Bensin		Diesel	Utstyr - Sikkerhet	Bensin 2,0 LS	2,0 Bensin 2,2 Diesel
	2,0 LS, ES(aut), Executive(aut)	2,2 ES & Executive				
<b>Motor</b>						
Rett 4-syl. tverrstilt	med VTC (Variable timing control) sekvensiell drivstoffinnsprøyting VTEC (Variable ventiltider)	i aluminium med doble overliggende kamakslar		Lyktespyler Automatisk firehjulstrekk (4WD) VSA (stabilitetskontroll, antispinn) ABS, blokkeringsfrie bremsar med EBD EBA (emergency brake assist) Barnesikre låsar bak Bremseløys, høyt montert Beltestrammere foran Elektronisk startspærre, Immobiliser Alarm	•	•/•
Slagvolum, cm <sup>3</sup>	1998	2204			•	•/•
Sylinderdiam. x slaglengde, mm	86 x 86	85 x 97,1			•	•/•
Kompresjon	9,8	16,7			•	•/•
Maksimal effekt, hk/kW	150/110 ved 6500 rpm	140/103 ved 4000 rpm			•	•/•
Maksimalt dreiemoment, Nm	192 ved 4000 rpm	340 ved 2000 rpm			•	•/•
Drivstofftype	Bensin minimum 95 oktan	Diesel			•	•/•
Drivstoffinnsprøyting	PGM-FI	Common rail			-	-/•
<b>Kraftoverføring</b>						
Automatisk 4WD	5-trinns girkasse alt. datastyrt automat (ES)	6-trinns girkasse		Kollisjonspute på førersiden Kollisjonspute på passasjersiden Sidekollisjonsputer Nakkebeskyttelse foran og bak Sidekollisjonsvern i dørene Sidekollisjonsgardin 3 stk. 3-punktbelter bak Lasteøyler i bagasjerommet Lyskastere justerbare fra innsiden ISOFIX barnesikring Tåkelys foran	•	•/•
Utveksling	man (aut)	man			•	•/•
1.	3,533 (2,684)	3,933			-	•/•
2.	1,769 (1,534)	1,892			•	•/•
3.	1,212 (1,081)	1,189			•	•/•
4.	0,921 (0,695)	0,928			•	•/•
5.	0,714 (-)	0,777			•	•/•
6.	-	0,653			-	•/•
Revers	3,583 (2,000)	4,008				
Differensial	5,062 (4,562)	3,894				
<b>Karosseri</b>						
Forsterket, galvanisert stålkarosseri med kupérom av høyeste sikkerhetsgrad. "Myk" front for fotgjengersikkerhet.						
<b>Styring</b>	Servotannstang	Servotannstang				
Svingradius, ved hjul	10,6	10,6				
Svingradius, ved karosseri	11,4	11,4				
Antall rattomdreiningar fra full v. til full h.	3,22	3,11				
<b>Bremser</b>						
Diagonal deling, skiver foran (vent.) bak ABS: Standard med EBD (elektronisk bremskraftfordeler)						
<b>Hjuloppheng</b>						
Foran: Fjærben av MacPherson-type med toe control link-reguleringsstag, gasstrykkstøtdempere med progressive ventiler, krenningshemmer						
Bak: Doble triangelledd, gasstrykkstøtdempere med progressive ventiler, krenningshemmer						
<b>Mål</b>						
Lengde x bredde x høyde, mm	4635 x 1785 x 1710	4635 x 1785 x 1710				
Akselavstand, mm	2630	2630				
Sporvidde, foran/bak, mm	1540/1560	1540/1560				
Bakkekledning, mm	200	200				
Bagasjerom, liter VDA (opptil taket)	Baksete oppe 527 (761) Baksete nede 952 (1568)	Baksete oppe 527 (761) Baksete nede 952 (1568)				
<b>Vekt</b>						
Totalvekt, kg	1990 (aut 2020)	2140				
Egenvekt, kg	1498 (aut 1522)	1627				
Tillatt last, kg	492 (aut 498)	513				
Tillatt taklast, kg	40	40				
Maks. tilhengervekt, kg	1500 (aut 1500)	1500				
<b>Elektrisk system</b>						
Dynamo	12V - 90A	12V - 105A				
Batteri	12V - 36A	12V - 74A				
<b>Hjul</b>						
Dekk	M+S 215/65 R16	M+S 215/65 R16				
Felg	16x6 1/2 JJ (LS) stål	16x6 1/2 JJ (LS) stål				
Reservehjul	16x6 1/2 JJ alu standardstørrelse	16x6 1/2 JJ alu standardstørrelse				
<b>Yteevne</b>						
Toppfart, km/h	177 (aut 167)	180				
Akselerasjon 0-100 km/h	10,0 (aut 11,8)	10,6				
Hastighet 5-gir ved 1000 o/min	34,7 (39,6)	-				
<b>Drivstofforbruk</b> iflg. 1999/101/EC						
Bykjøring, l/100 km	man (aut) 11,5 (12,3)	man 8,2				
Landeveiskjøring, l/100 km	7,6 (7,6)	5,8				
Blandet kjøring, l/100 km	9,0 (9,3)	6,7				
Drivstofftank, liter	58	58				
CO <sub>2</sub> -verdi g/km	215 (221)	177				
<b>Garantier:</b> 36 måneders eller 10.000 mil fabrikkgaranti, 72 måneders rustbeskyttelsesgaranti, 36 måneders lakkgaranti						
- = tilbys ikke • = som standard						